

## ZERBINO TECNICO ULTRAPLATE

TIPOLOGIA  
ULTRAPLATE

CARATTERISTICHE

**Spessore:**  
12 mm

**Rivestimento:**  
Moquette e gomma

**Legatura:**  
Canalina asolata e chiusa 4 e 7 mm

**Peso al mq:**  
- 10 Kg (canalina 7/A)



L'anima dello zerbino tecnico **MAT.EN ULTRAPLATE** è una griglia metallica flessibile costituita da robusti profili in alluminio tubolari a barra larga (sezione media 1,2 mm; lega 6060) giuntati fra loro mediante sistema di canaline in materiale termoplastico.

L'appoggio in piano della struttura garantisce la massima stabilità e resistenza ai carichi, mentre le diverse possibilità circa la canalina di giunzione offrono la possibilità di scegliere la distanza fra i profili e il drenaggio dello zerbino. Il ridotto spessore di 12 mm è studiato per evitare opere murarie in caso di rifacimento della pavimentazione (incollata sopra la preesistente).

Il profilo largo rende l'aspetto particolarmente gradevole negli ambienti domestici e nei piccoli negozi. Il rivestimento in feltro/agugliato permette la pulizia dalla polvere e la prima asciugatura mentre la gomma lamellare è idonea per la rimozione dello sporco più grossolano (fango, neve, ghiaccio, olio,...) risultando anche estremamente pratica nella pulizia e nella manutenzione dello zerbino stesso.

E' possibile combinare i vari rivestimenti nella maniera preferita per ottenere l'azione desiderata.



Dettaglio rivestimento




Dettaglio fondo



Vista profilo

## ZERBINO TECNICO ULTRAPLATE


*Dettaglio profilo*

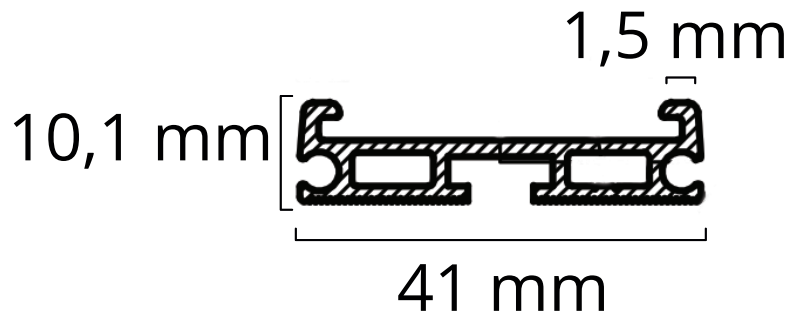

*Rivestimenti*



antracite



grigio



marrone



sisal



rosso



gomma

*Dettaglio canalina*

